

MSC 3.2 II

我们的高性能是为您的高效益




实际应用:

MSC 3.2 II机型适合那些想在激烈的面料价格竞争中，依靠设备的低投入，高产出的优异的性能表现而获得成功的客户。

MSC 3.2 II 是S4的姐妹机型，是基于S4的工程设计，而S4是一款已经被市场认可和证明的成功机型，MSC 3.2 II有近乎相同的表现。

因此，应用的领域范围可以从内衣到运动面料，从休闲装到广泛的外衣面料。

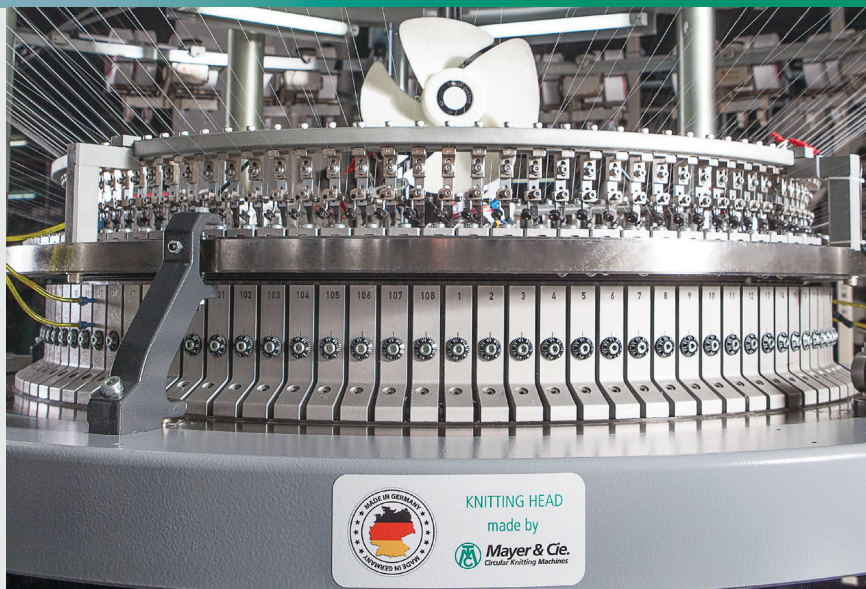


✓ 机头部件原装德国迈耶西制造

✓ 易于转换针筒—
迈耶西的快速转换专利

✓ 针筒最多可配置4跑道织针

✓ 机械式整体摆布装置

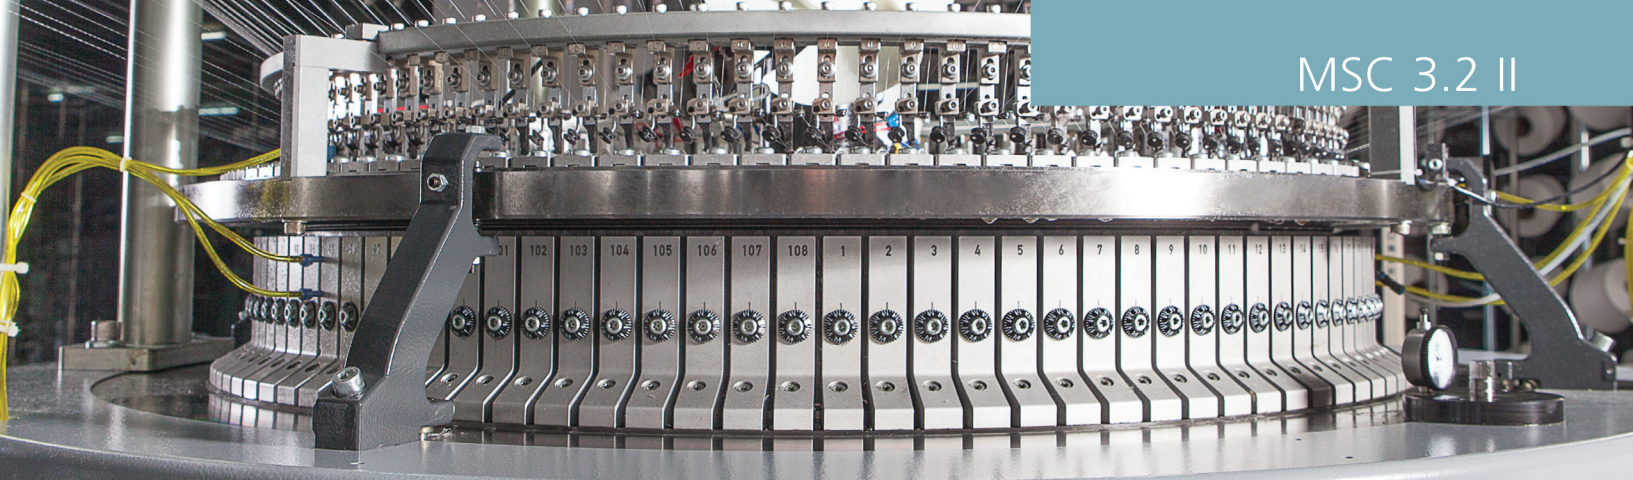

显而易见的重要事实：

我们的特点	您的优势	您的利润	图例
机头部件原装德国迈耶西制造	最多4跑道织针	灵活变化单面和单面结构组织 迈耶西的高质量和高性能表现	
机械式整体摆布装置	卷布摆布两用卷布机	氨纶衬垫的最佳机型 节约转换停机时间	
大开幅门幅 FW2200-2400mm 最大布卷直径：280mm	电动马达开幅 可调式卷布齿轮箱 可调式三角撑布架 防卷边装置 速度：30转/分钟	快速的投资回报 更多的利润 相同的产能只需要更少的机器	
标配的两孔陶瓷纱嘴， 配有氨纶导向轮	单面棉盖丝， 丝盖棉氨纶衬垫 更少的损耗	更少的零配件费用支出 织物品种多样性	

技术参数

针筒直径:	30, 32, 34
针距:	28, 30, 32, 36
每英寸:	96 路数 30"
机器编织线速度:	1.4米/秒 (30°机器35转/分) 速度系数 1050

迈耶西纺织机械(上海)有限公司
上海市浦东新区秀浦路3999号聚诚创业园
8号厂房
电话: +86 21-5064 4235
传真: +86 21-5064 4236
邮箱: annafei@mayercie.com

产量举例 (毛胚)

筒径	转速	产量 米/小时	产量 公斤/小时
34	28	90,7	25,7
组织结构: 单面		生产效率: 85,00 %	针距: 28 克重: 120 克/平方米
34	28	73,44	26,22
组织结构: 单面满衬		生产效率: 85,00 %	针距: 28 克重: 175 克/平方米



KNITTING HEAD
made by



www.mayercie.com

